


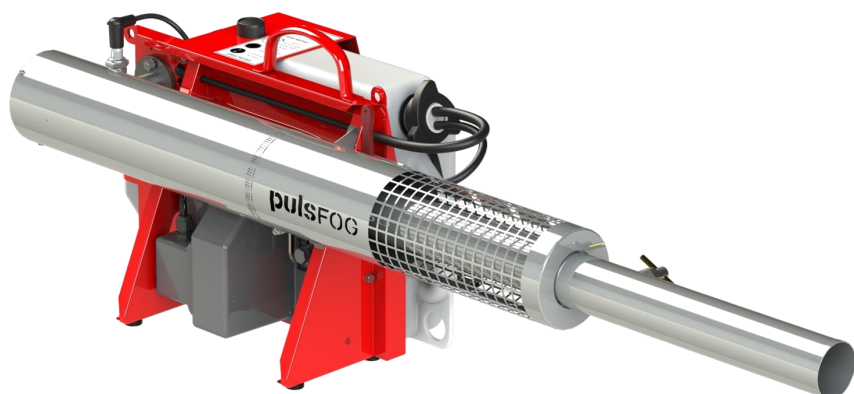

PULSFOG K-10-SP e

Date Tehnice

Mărime (lungime x lăţime x înălţime): 129 x 29 x 33 cm

Greutate gol: 6,8 kg

Capacitatea rezervorului de soluţie: 5 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 2 l

Capacitatea motorului: 300 cm³

Puterea maximă a motorului: 17,8 kW (24,1 hp, 15.300 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 1,9 l/h

Debit funcţie de duza utilizată: 12-30 l/h

Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 100 µm (apă)

Aprindere: Electrică 12V

Nerecomandat pentru pulberi umectabile dar recomandat pentru lichide inflamabile (motorină)

- Unitate de ceaţă portabilă şi uşoară, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12 V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişare SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptor conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet pulsatoriu puternic şi eficient.
- Design robust şi fiabil pentru funcţionare în condiţii de utilizare intensă.
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfecare), protecţia culturilor, combaterea dăunătorilor (PC) şi sănătate publică (PH) printre altele.