


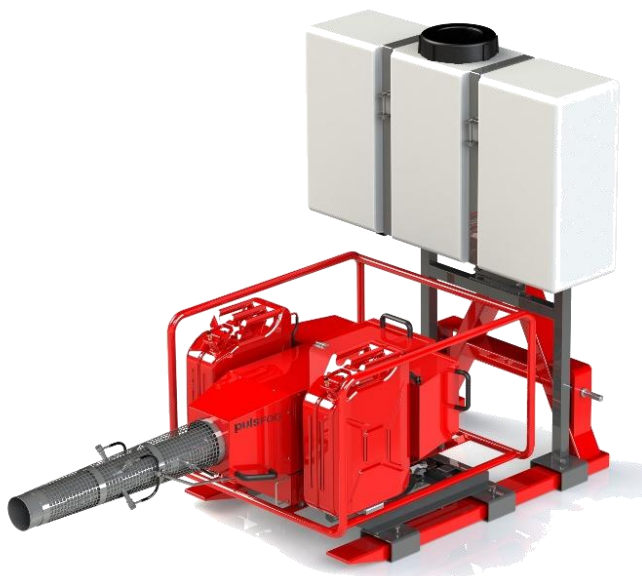

PULSFOG K-50 FROST ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărime (lungime x lățime x înălțime): 120x91x166 cm

Greutate gol: 190 kg

Capacitatea rezervorului de soluție: 175 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 2 x 20 detașabile

Capacitatea motorului: 3.050 cm³

Puterea maximă a motorului: 128 kW (171 hp, 110.000 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 14 l/h

Debit: 60-400 l/h

Spectrul picăturilor Funcție de mărimea duzei utilizate: < 25 μm (ulei), < 60 μm (ulei/apă), < 100 μm (apă)

Aprindere: Electric start, 12V CC (baterie neinclusă)

Recomandat pentru pulberi umectabile, lichide inflamabile și produse biologice

Specificații constructive:

- Motor pulsatoriu, fără piese mecanice în mișcare, cu control al frecvenței ajustabil.
- Sistem de pornire rapidă Pulsfog prin injecție directă de benzină. Rezervoare de benzină detașabile
- Rezonator înclinabil la 45°, 4 carburatoare, 6 duze de injecție
- Pompa de injecție a soluției, pornire cu baterie de 12V (neinclusă)
- Dublu sistem de răcire cu difuzor termic
- Ramă tubulară mare
- Conectat la priza de putere a tractorului

Sistemul pulsFOG BIO oferă următoarele avantaje:

- a) Aplicarea cu succes a ingredientelor biologice sensibile la căldură (Bacillus thuringiensis, hormoni juvenili, Beauveria bassiana) și alte substanțe chimice
- b) Nebulizarea suspensiilor de pulbere umectabilă fără înfundarea duzelor la ieșirea din rezonator
- c) Evitarea pericolului de incendiu cu lichide de nebulizare foarte combustibile